

ПРИБОРЫ УЧЕТА ВОДЫ И ТЕПЛА

МИНОМЕСС М

Домовой счетчик
ВОДЫ



 **Minot**
ZENNER

All, that counts.

Домовой счетчик воды Миномесс М


Миномесс М СВХД

Сухоход для холодной воды с температурой до 40 °С

Миномесс М СВГД

Сухоход для горячей воды с температурой до 90 °С

- многоструйные счетчики
- для установки в горизонтальном положении
- постоянный допустимый расход воды 1,5 ... 15 м³/ч (для разных моделей)
- кратковременный допустимый расход воды 3 ... 30 м³/ч (для разных моделей)
- удобный для считывания показаний дисковый индикатор
- надежный латунный корпус с резьбовыми соединениями согласно ISO 228-B
- высокая точность и предельная надежность
- метрологические характеристики соответствуют ISO 4064-1 класс В
- счетчики защищены пломбами от манипуляций
- устойчивы к гидроударам и турбулентности потока
- низкий порог чувствительности
- защита от внешнего магнитного воздействия
- серийно подготовлен для дооснащения телеметрическим импульсным модулем (контактным) (СВХДи/СВГДи)

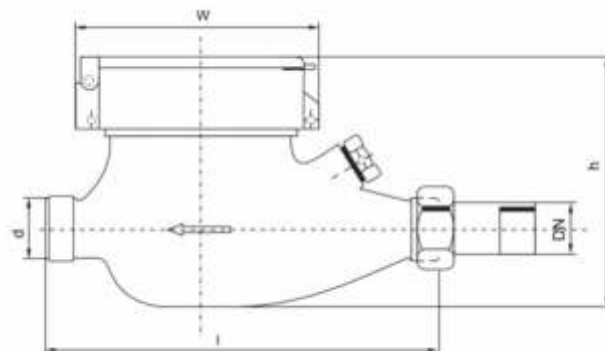

Производственные и испытательные линии ООО Фирма «Ценнер-Водоприбор Лтд» аттестованы национальными органами по сертификации Российской Федерации, Казахстана, признана первичная поверка приборов, а также утверждена форма поверительного клейма.

Технические данные

Номинальный диаметр, Ду, мм (Dn, дюйм)	15 (1/2)	20 (3/4)	25 (1)	32(1 1/4)	40 (1 1/2)	50 (2)
Номинальный расход, Q _n , м ³ /ч	1,5	2,5	3,5	6	10	15
Максимальный расход, Q _{max} , м ³ /ч	3	5	7	12	20	30
Переходный расход, Q _t , м ³ /ч	0,12	0,2	0,28	0,48	0,8	1,2
Минимальный расход, Q _{min} , м ³ /ч	0,03	0,05	0,07	0,12	0,2	0,3
Допустимая погрешность в диапазоне Q _t ... Q _{max} , %	±2					
Допустимая погрешность в диапазоне Q _{min} ... Q _t , %	±5					
Потери давления при Q _n , бар	0,25					
Потери давления при Q _{max} , бар	1					
Минимальное показание счетчика, л	0,05				1	
Емкость индикатора, м ³	99 999					
Макс. температура холодной воды	40° С					
Макс. температура горячей воды	90° С					
Макс. температура горячей воды в исполнении для теплосчетчиков	150° С					
Соединительная резьба, G/M, дюйм	G 3/4	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2	G 2 1/2
Высота счетчика, H, мм, не более	110		135		158	
Ширина, W, мм, не более	87		105		125	
Установочная длина, L, мм	165	190	260		300	
Вес нетто (не более), кг	1,3	1,4	2,3	2,7	4,4	5,2
Межповерочный интервал: для счетчиков горячей воды – 4 года, для счетчиков холодной воды – 6 лет						