

Гидрострелки, коллекторы и модули Proxytherm

Гидрострелка GS 20 и GS 25 HP Proxytherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.
Нержавеющая сталь AISI 304.
Количество контуров: 1.
Крепеж в комплекте.

DN	Мощность	Сом
20мм нар. р.	40 кВт	4 500
25мм нар. р.	60 кВт	5 700



Гидрострелка GS 20-25-1 HP Proxytherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.
Нержавеющая сталь AISI 304.
Количество контуров: 1.
Крепеж в комплекте.


DN	Мощность	Сом
20-25мм нар. р.	60 кВт	4 700



Коллектор распределительный GK 25-5 Proxytherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.
Нержавеющая сталь AISI 304.
Количество контуров: 5.
Крепеж и термометры в комплекте.


DN	Мощность	Сом
25мм нар. р.	60 кВт	19 700

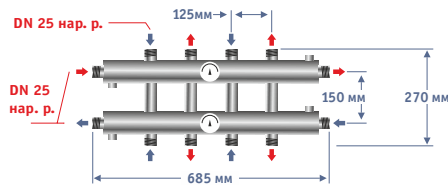

Распределительный коллектор с гидрострелкой GSK 25-3 ЭКО AISI 201 Proxytherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.
Нержавеющая сталь AISI 201.
Количество контуров: 3.
Крепеж в комплекте.


DN	Мощность	Сом
25мм нар. р.	60 кВт	17 200

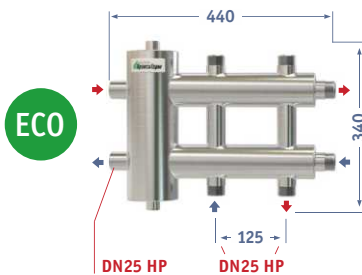

Распределительный коллектор с гидрострелкой GSK 25-2.1 ЭКО AISI 201 Proxytherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.
Нержавеющая сталь AISI 201.
Количество контуров: 3.
Крепеж в комплекте.


DN	Мощность	Сом
25мм нар. р.	60 кВт	17 900

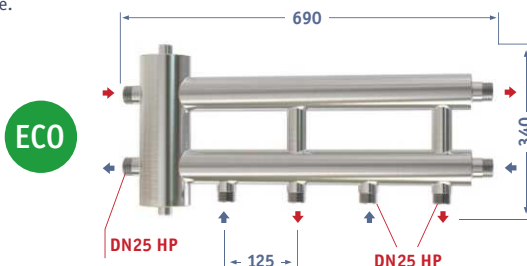

Коллектор распределительный с гидрострелкой GSK 20-2 2.1 HP AISI 201 Proxytherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.
Нержавеющая сталь AISI 201.
Количество контуров: 3.
Крепеж и термометры в комплекте.


DN	Мощность	Сом
25мм нар. р.	60 кВт	15 200

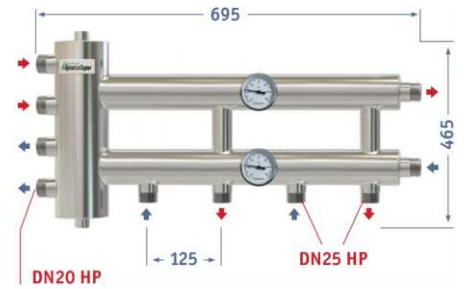

Распределительный коллектор с гидрострелкой GSK 25-3.1 ЭКО AISI 201 Proxytherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.
Нержавеющая сталь AISI 201.
Количество контуров: 4.
Крепеж и термометры в комплекте.


DN	Мощность	Сом
25мм нар. р.	60 кВт	21 000

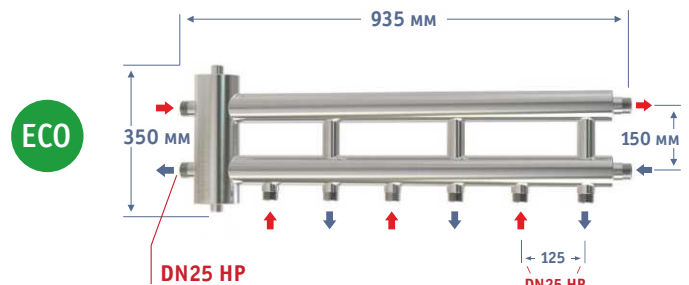

Коллектор распределительный с гидрострелкой GSK 25-2 3.1 HP Proxytherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.
Нержавеющая сталь AISI 304.
Количество контуров: 4.
Крепеж и термометры в комплекте.


DN	Мощность	Сом
25мм нар. р.	60 кВт	24 800

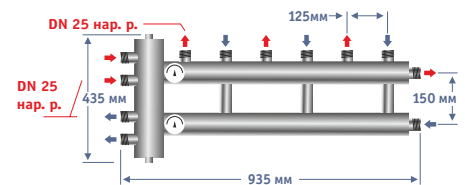

Коллектор распределительный с гидрострелкой GSK 25-2 5 VP Proxytherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.
Нержавеющая сталь AISI 304.
Количество контуров: 5.
Крепеж и термометры в комплекте.


DN	Мощность	Сом
25мм внут. р.	60 кВт	25 200

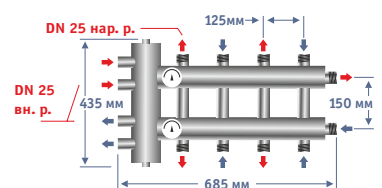

Коллектор распределительный с гидрострелкой GSK 25-2 4.1 BP Proxutherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.
Нержавеющая сталь AISI 304.
Количество контуров: 5.
Крепеж и термометры в комплекте.


DN	Мощность	Сом
25мм внут. р.	60 кВт	30 500

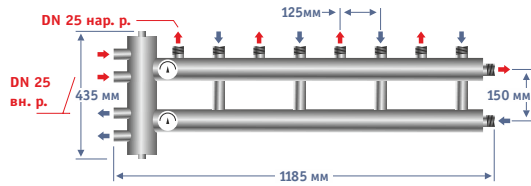

Коллектор распределительный с гидрострелкой GSK 25-2 5.1 BP Proxutherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.
Нержавеющая сталь AISI 304.
Количество контуров: 6.
Крепеж и термометры в комплекте.


DN	Мощность	Сом
25мм внут. р.	60 кВт	33 500

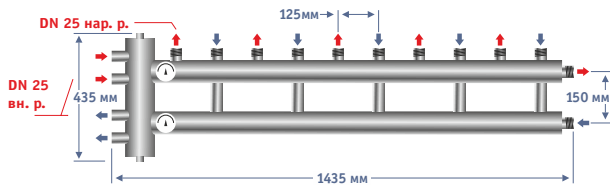

Коллектор распределительный с гидрострелкой GSK 25-2 7 HP Proxutherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.
Нержавеющая сталь AISI 304.
Количество контуров: 7.
Крепеж и термометры в комплекте.

DN	Мощность	Сом
25мм нар. р.	60 кВт	33 300

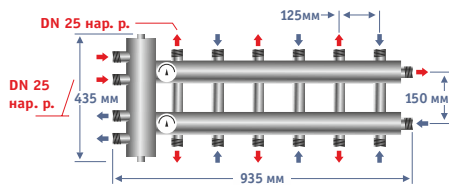

Насосно-смесительный модуль MKS Proxutherm (Россия) до 50 кВт, с сервоприводом, без насоса

Универсальные, возможно установить правый и левый вариант.
Переходники в комплекте, для установки на все виды коллекторов.
Нержавеющая сталь AISI 304.

DN	Мощность	Сом
25	50 кВт	20 700