

## Гидрострелки, коллекторы и модули Proxytherm

### Гидрострелка GS 25 AISI 201 ЭКО Proxytherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.  
Нержавеющая сталь AISI 201.  
Количество контуров: 1.  
Крепеж в комплекте.

DN	Мощность	Сом
25мм нар. р.	60 кВт	14 700



### Гидрострелка GS 25-2 AISI 201 ЭКО Proxytherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.  
Нержавеющая сталь AISI 201.  
Количество контуров: 2.  
Крепеж в комплекте.


DN	Мощность	Сом
25мм нар. р.	60 кВт	17 800



### Коллектор распределительный GK 32-5 AISI 201 Proxytherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.  
Нержавеющая сталь AISI 304.  
Количество контуров: 5.  
Крепеж в комплекте.


DN	Мощность	Сом
32мм нар. р.	85 кВт	39 000

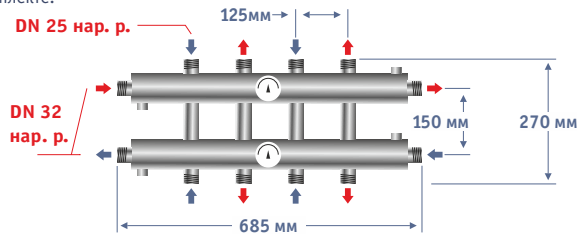

### Коллектор распределительный GK 32-7 AISI 201 Proxytherm (Россия)

Максимальное давление: 10 бар.  
Нержавеющая сталь AISI 304.  
Количество контуров: 7.  
Крепеж в комплекте.

DN	Мощность	Сом
32мм нар. р.	85 кВт	56 500

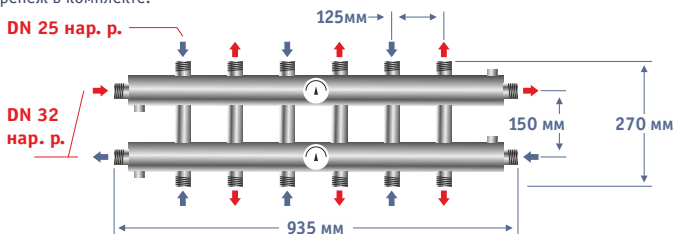

### Насосно-смесительный модуль MKS Proxytherm (Россия) до 50 кВт, с сервоприводом, без насоса

Универсальные, возможно установить правый и левый вариант.  
Переходники в комплекте, для установки на все виды коллекторов.  
Нержавеющая сталь AISI 304.


DN	Мощность	Сом
25 мм	50 кВт	20 700



### Коллектор распределительный с гидрострелкой GSK 25-3 ЭКО AISI 201 Proxytherm (Россия), 3 контура

Максимальное давление: 10 бар.  
Нержавеющая сталь AISI 201.  
Количество контуров: 3.  
Крепеж в комплекте.


DN	Мощность	Сом
25мм нар. р.	60 кВт	26 300



### Коллектор распределительный с гидрострелкой GSK 25-2.1 ЭКО AISI 201 Proxytherm (Россия), 3 контура

Максимальное давление: 10 бар.  
Нержавеющая сталь AISI 201.  
Количество контуров: 3.  
Крепеж в комплекте.


DN	Мощность	Сом
25мм нар. р.	60 кВт	29 100

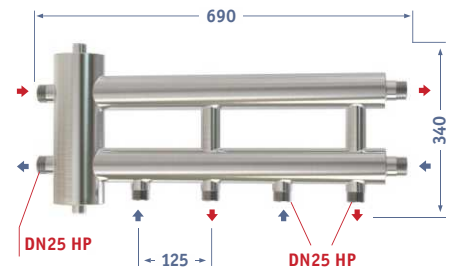

### Коллектор распределительный с гидрострелкой GSK 25-3.1 ЭКО AISI 201 Proxytherm (Россия), 4 контура

Максимальное давление: 10 бар.  
Нержавеющая сталь AISI 201.  
Количество контуров: 4.  
Крепеж в комплекте.

DN	Мощность	Сом
25мм нар. р.	60 кВт	34 600

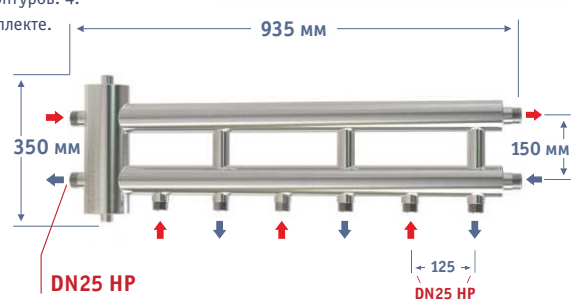

### Коллектор распределительный с гидрострелкой GSK 25-5 ЭКО AISI 201 Proxytherm (Россия), 5 контуров

Максимальное давление: 10 бар.  
Нержавеющая сталь AISI 201.  
Количество контуров: 5.  
Крепеж в комплекте.

DN	Мощность	Сом
25мм нар. р.	60 кВт	34 200

