


теповентиляторы водяные
VOLCANO



	Volcano VR MINI	Volcano VR1	Volcano VR2	Volcano VR3
Максимальный расход воздуха	2100 м ³ /ч	5300 м ³ /ч	4850 м ³ /ч	5700 м ³ /ч
Диапазон тепловых мощностей	3 - 20 кВт	5 - 30 кВт	8 - 50 кВт	13 - 75 кВт
Макс. температура теплоносителя	130 °С	130 °С	130 °С	130 °С
Макс. рабочее давление	16 бар	16 бар	16 бар	16 бар
Макс. длина горизонтальн. потока воздуха	14 м	23 м	22 м	25 м
Макс. длина вертикального потока воздуха	8 м	12 м	11 м	12 м
Диаметр присоединительных патрубков	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Масса агрегата (без воды)	14 кг	21,5 кг	21,5 кг	24,5 кг

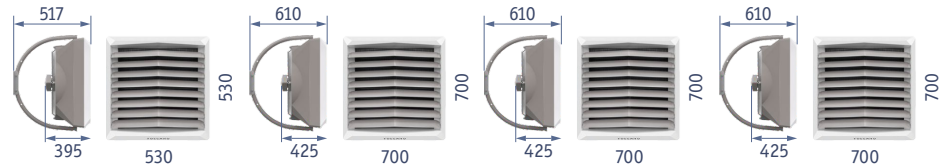

Тепловентилятор водяной
**Volcano VR AC VTS (Польша),
стандартный двигатель**

Стеновое крепление в комплекте.

Наименование	N, кВт	Евро
Volcano VR MINI AC	3 - 20	267
Volcano VR1 AC	5 - 30	354
Volcano VR2 AC	8 - 50	401
Volcano VR3 AC	13 - 75	455



Тепловентилятор водяной
**Volcano VR EC VTS (Польша),
энергоэффективный двигатель**

Стеновое крепление в комплекте.

Наименование	N, кВт	Евро
Volcano VR MINI EC	3 - 20	281
Volcano VR1 EC	5 - 30	372
Volcano VR2 EC	8 - 50	421
Volcano VR3 EC	13 - 75	477



Настенный регулятор,
трехступенчатый **TR110C-B VTS** для
управления до 4 **Volcano VR MINI AC**

Питание: ~230 В/1фаза/50Гц.
Допустимый ток: 2 А.
Диапазон установок: от +10 °С до +30 °С.

Наименование	Евро
Wall Controller TR110C-B	37



Потенциометр с термостатом
VR EC для плавного регулирования
скорости (оборотов) до 8
Volcano VR MINI EC

Питание: ~230 В/1фаза/50Гц.
Допустимый ток: 0,02 А.

Наименование	Евро
Potentiometer VR EC (0-10 V)	27



Контроллер **HMI EC** для управления
до 8 **Volcano VR MINI EC**

Питание: ~230 В/1фаза/50Гц.
Диапазон установок: от +5 °С до +40 °С.
Допустимый ток: 1 А.
Подключение датчиков температуры NTC: 1 шт.

Наименование	Евро
HMI EC	73



Датчик температуры NTC (Ip66)

Класс защиты: IP66 (влажное или пыльное помещение).
Рабочая температура: от -20 °С до +70 °С.
Допустимый ток: 1 А.

Наименование	Евро
NTC VTS	18



WING

тепловые завесы



Тепловая завеса Wing W VTS (Польша) водяная

Wing W100 AC
340 евро

Wing W150 AC
445 евро

Wing W200 AC
525 евро

Источник тепла	Вода	Вода	Вода
Макс. ширина двери (1 завеса)	1 метр	1,5 метра	2 метра
Макс. высота двери (длина вертик. струи)	3,7 метра	3,7 метра	3,7 метра
Максимальный расход воздуха	1850 м ³ /ч	3100 м ³ /ч	4400 м ³ /ч
Диапазон тепловых мощностей	4 - 17 кВт	10 - 32 кВт	17 - 47 кВт
Макс. температура теплоносителя	95 °С	95 °С	95 °С
Макс. рабочее давление	16 бар	16 бар	16 бар
Диаметр присоединительных патрубков	3/4"	3/4"	3/4"
Масса агрегата (без воды)	23 кг	32 кг	39 кг

Тепловая завеса Wing E VTS (Польша) электрическая

Wing E100 AC
340 евро

Wing E150 AC
445 евро

Wing E200 AC
525 евро

Источник тепла	Электричество	Электричество	Электричество
Макс. ширина двери (1 завеса)	1 метр	1,5 метра	2 метра
Макс. высота двери (длина вертик. струи)	3,7 метра	3,7 метра	3,7 метра
Максимальный расход воздуха	1850 м ³ /ч	3100 м ³ /ч	4400 м ³ /ч
Диапазон тепловых мощностей	2/6 или 4/6 кВт	4/12 или 4/6 кВт	6/15 или 9/15 кВт
Масса агрегата (без воды)	23,5 кг	32,5 кг	41,5 кг
Напряжение/частота электропитания	~230 В / Фаза 1 / для 2 кВт, ~400 В / Фаза 3 / для 2/4/6 кВт	~400 В / Фаза 3	~400 В / Фаза 3

Тепловая завеса Wing C VTS (Польша) без нагрева

Wing C100 AC
225 евро

Wing C150 AC
310 евро

Wing C200 AC
335 евро

Источник тепла	Без нагрева	Без нагрева	Без нагрева
Макс. ширина двери (1 завеса)	1 метр	1,5 метра	2 метра
Макс. высота двери (длина вертик. струи)	4 метра	4 метра	4 метра
Максимальный расход воздуха	1950 м ³ /ч	3200 м ³ /ч	4600 м ³ /ч
Масса агрегата (без воды)	20,5 кг	27,5 кг	34,5 кг
Напряжение/частота электропитания	~230 В / Фаза 1	~230 В / Фаза 1	~230 В / Фаза 1



Настенный регулятор, трехступенчатый TR110C-B VTS для одной тепловой завесы

Питание: ~230 В/1фаза/50Гц.
Допустимый ток: 2 А.
Диапазон установок: от +10°С до +30°С.

Наименование	Евро
Wall Controller TR110C-B	37



Комплект кронштейнов для тепловых завес Wing

Наименование	Евро
Holder set WING100	13
Holder set WING150	19