


теповентиляторы водяные
VOLCANO



	Volcano VR MINI	Volcano VR1	Volcano VR2	Volcano VR3
Максимальный расход воздуха	2100 м ³ /ч	5300 м ³ /ч	4850 м ³ /ч	5700 м ³ /ч
Диапазон тепловых мощностей	3 - 20 кВт	5 - 30 кВт	8 - 50 кВт	13 - 75 кВт
Макс. температура теплоносителя	130 °С	130 °С	130 °С	130 °С
Макс. рабочее давление	16 бар	16 бар	16 бар	16 бар
Макс. длина горизонтальн. потока воздуха	14 м	23 м	22 м	25 м
Макс. длина вертикального потока воздуха	8 м	12 м	11 м	12 м
Диаметр присоединительных патрубков	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Масса агрегата (без воды)	14 кг	21,5 кг	21,5 кг	24,5 кг

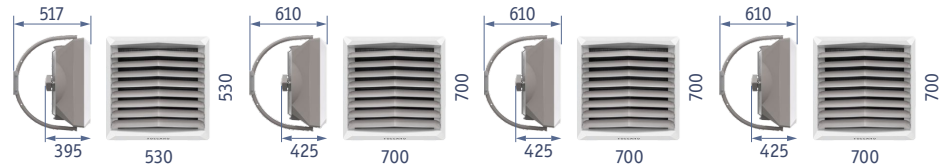

Тепловентилятор водяной
**Volcano VR AC VTS (Польша),
стандартный двигатель**

Стеновое крепление в комплекте.

Наименование	N, кВт	Евро
Volcano VR MINI AC	3 - 20	267
Volcano VR1 AC	5 - 30	354
Volcano VR2 AC	8 - 50	401
Volcano VR3 AC	13 - 75	455



Тепловентилятор водяной
**Volcano VR EC VTS (Польша),
энергоэффективный двигатель**

Стеновое крепление в комплекте.

Наименование	N, кВт	Евро
Volcano VR MINI EC	3 - 20	281
Volcano VR1 EC	5 - 30	372
Volcano VR2 EC	8 - 50	421
Volcano VR3 EC	13 - 75	477



Настенный регулятор,
трехступенчатый **TR110C-B VTS** для
управления до 4 **Volcano VR MINI AC**

Питание: ~230 В/1фаза/50Гц.
Допустимый ток: 2 А.
Диапазон установок: от +10 °С до +30 °С.

Наименование	Евро
Wall Controller TR110C-B	37



Потенциометр с термостатом
VR EC для плавного регулирования
скорости (оборотов) до 8
Volcano VR MINI EC

Питание: ~230 В/1фаза/50Гц.
Допустимый ток: 0,02 А.

Наименование	Евро
Potentiometer VR EC (0-10 V)	27



Контроллер **HMI EC** для управления
до 8 **Volcano VR MINI EC**

Питание: ~230 В/1фаза/50Гц.
Диапазон установок: от +5 °С до +40 °С.
Допустимый ток: 1 А.
Подключение датчиков температуры NTC: 1 шт.

Наименование	Евро
HMI EC	73



Датчик температуры NTC (Ip66)

Класс защиты: IP66 (влажное или пыльное помещение).
Рабочая температура: от -20 °С до +70 °С.
Допустимый ток: 1 А.

Наименование	Евро
NTC VTS	18